ficha técnica do produto
Características

RUNTAL BRASIL (11) 2626-4645

XVGB2ST

COLUNA LUMINOSA MONOBLOCO C SIRENE TUBO VM VD

principal

Linha de produto	XVG Harmony
Tipo de produto ou componente	Completa de pré-fio de luz torre monolítica
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos	2 unidades iluminadas
Material	PC (UL94 V-2) globe ABS (UL94HB) tube body Aluminium tube
Diâmetro de montagem	60 mm
Nome do componente	XVG
Montagem do dispositivo	Montagem em tubo directo
Fonte de luz	LED steady green LED steady red
Bloco luminoso colorido	Vermelho verde
Tipo base do conjunto de indicadores	Base com buzzer integrada

Complementar

Tensão nominal de fornecimento [Us]	24 V 24 V CA/CC CA/CC
Seção transversal do cabo	0.33 mm²
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal	0.5 kV
Consumo de corrente	140 mA
Consumo de energia	3.1 W
Frequência fundamental	2,64 kHz
Peso do produto	0,36 kg

Ambiente

certificações do produto	CE
temperatura ambiente do ar para armazenamento	-35...70 °C
temperatura ambiente do ar para funcionamento	-10...50 °C
grau de proteção IP	IP23

Oferta sustentável

Status de oferta sustentável	Produto Não Green Premium
RoHS	Conforme - from 0844 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold

Contractual warranty

Período	18 meses

Dimensions

As informações fornecidas neste documento contêm descrições gerais e / ou características técnicas do desempenho dos produtos.
A intenção desse documento não é substituir e não deve ser usado para determinar a adequação ou confiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário.
É dever de qualquer usuário ou integrador realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização.
Nem a Schneider Electric, nem qualquer uma de suas filiais ou subsidiárias devem ser responsabilizadas pelo uso indevido das informações aqui contidas.

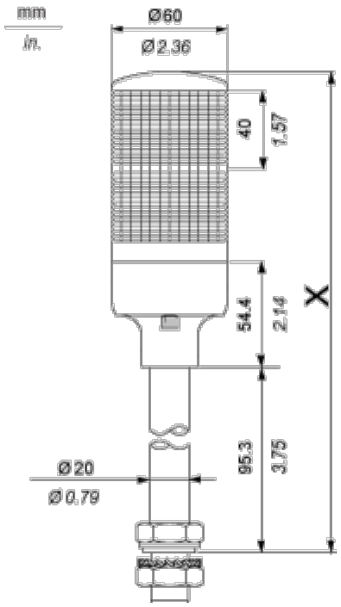

Mounting

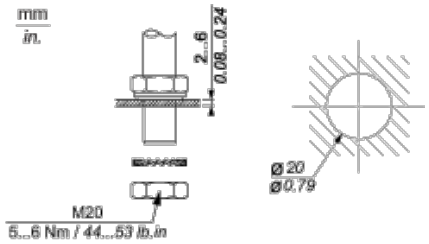

Wiring

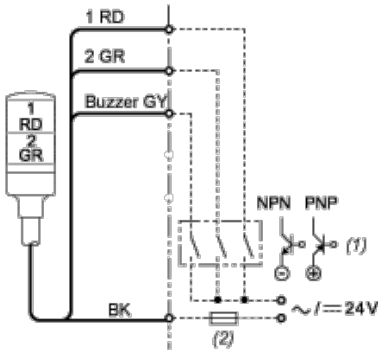

(1) “ON” for lighting and/or applying continuous sound.

(2) Fuse (rated current: 0.5 A)